


Plotová lamela je vyráběna z povrchově upraveného žárově - pozinkovaného plechu. Je opatřena nadstandardními povrchovými úpravami odolnými vůči korozi. Vyrábí se ve standardních délkách 1 m, 1,25 m, 1,6 m, 1,8 m anebo podle potřeb zákazníka.

## VÝHODY SYSTÉMU

- OLYMEHVLUE
- PM
- PHUHVLE
- MHDUOP
- LUYLMHVDYHELYSOH
- UDYSOEDOMEBUDODM
- PMYHUPUY
- DEDUHYPELDSOHS
- DD

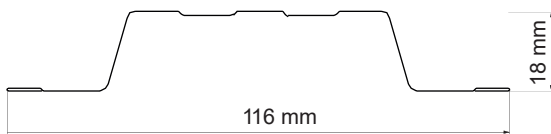


## MOŽNOSTI UKLÁDÁNÍ

## JEDNOSTRANNÉ LAKOVÁNÍ

ŠEDOBÍLÁ RAL 9002	lesk 25 µm
ČERVENÁ RAL 3011	lesk 25 µm
ČERVENOHNĚDÁ RAL 3009	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm
ČIHOVÁ RAL 8004	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm
HNĚDÁ RAL 8017	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm
TMAVOZELENÁ RAL 6009	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm
MODRÁ RAL 5010	lesk 25 µm
TMAVOŠEDÁ RAL 7016	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm
ČERNÁ RAL 9005	lesk 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm
STŘÍBRNÁ RAL 9006	lesk 25 µm
POZINK	

## OBOUSTRANNÉ LAKOVÁNÍ

BÍLÁ
ČERVENOHNĚDÁ
ČIHOVÁ
HNĚDÁ
TMAVOZELENÁ
TMAVOŠEDÁ
ČERNÁ

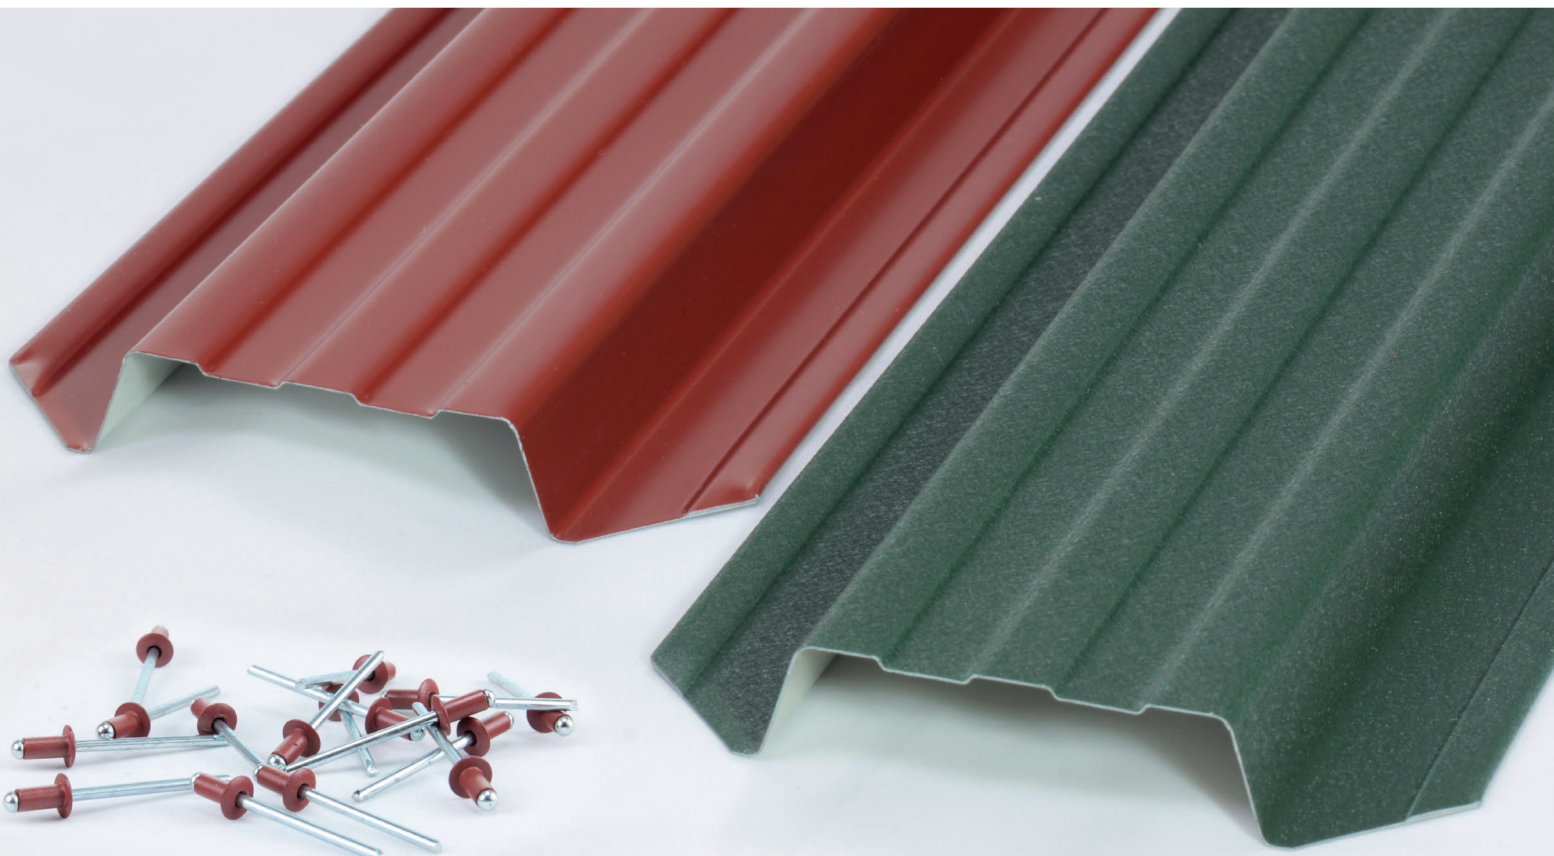

Nýt trhací Al/St 4,0 x 8 Ral 3009