




T85 TRAPÉZOVÝ PROFIL

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Celková šířka	980 mm
Užitečná šířka	930 mm
Tloušťka materiálu	0,70 mm - 1,25 mm
Výrobní délka	0,5 m - 13,5 m
Plošná hmotnost	7,6 kg/m ² - 13,5 kg/m ²
Sklon střechy	od 8°

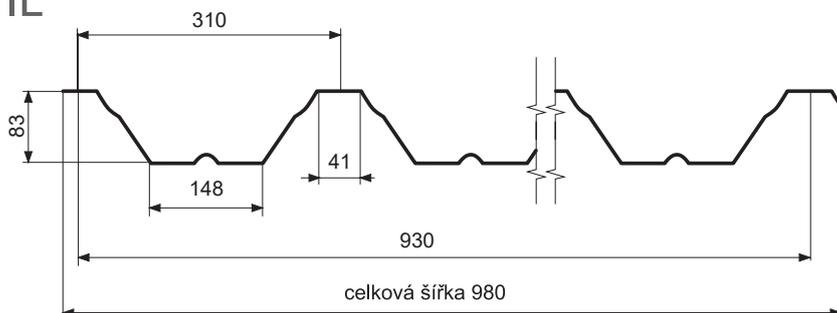

Možnost dodávky trapézu s antikondenzační fólií



STŘÍBRNÁ
RAL 9006

lesk 25 µm

BÍLÁ
RAL 9010

lesk 25 µm

ČERVENÁ
RAL 3011

lesk 25 µm

CIHLOVÁ
RAL 8004

lesk 25 µm
mat. 25 µm
mat. 50 µm

MODRÁ
RAL 5010

lesk 25 µm

ČERNÁ
RAL 9005

lesk 25 µm
mat. 25 µm
mat. 50 µm

POZINK

lesk 25 µm

ŠEDOBÍLÁ
RAL 9002

lesk 15 µm - T153
lesk 25 µm

ČERVENOHNĚDÁ
RAL 3009

lesk 25 µm
mat. 25 µm
mat. 50 µm

HNĚDÁ
RAL 8017

lesk 25 µm
mat. 25 µm
mat. 50 µm

TMAVOZELENÁ
RAL 6009

lesk 25 µm
mat. 25 µm
mat. 50 µm

TMAVOŠEDÁ
RAL 7016

lesk 25 µm
mat. 25 µm
mat. 50 µm

Vyrábíme 10 typů trapézových profilů, které mají podle druhu materiálu použitého na jejich výrobu různé použití. Trapézové plechy jsou vyráběné na moderních, technologických linkách, s vysokou přesností a rychlostí zpracování.

Důkladná kontrola celého procesu výroby je zárukou kvality dodávaných profilů. Ocelové trapézové profily se vyrábí tvarováním za studena, z povrchově upraveného ocelového plechu.

www.maslen.cz

