



STŘEŠNÍ KRYTINA - hliník

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Celková šířka	1220 mm
Užitečná šířka	1150 mm
Výška vlny	20 mm
Modul	350 mm
Min. délka	820 mm
Max. délka	6070 mm
Tloušťka plechu	hliník 0,7 mm
Sklon střechy	od 12 °

CIHLOVÁ
RAL 8004



mat. 25 µm

HNĚDÁ
RAL 8017

mat. 25 µm

ŠEDÁ
RAL 7016

mat. 25 µm

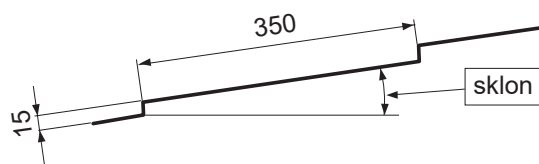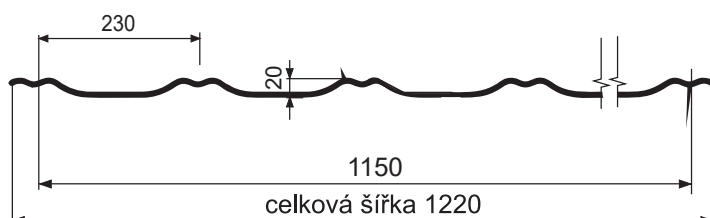

Prémiová střešní hliníková krytina AluSYMA 15 je vhodná na novostavby. Nový symetrický tvar působí na střeše moderně. Hliníková střešní krytina AluSYMA 15 je dostupná jen v matném provedení. Je určena i pro náročné zákazníky a se zárukou až 60 let. Jediný model SYMETRA 15 se dá vyrábět s fólií DRIPSTOP, která zvyšuje užitkové vlastnosti krytiny.

AluSYMA 15 je určena na vytváření lehkých střešních pláštů při sklonu střechy nejméně 14° s příčnými spoji nebo při sklonu střechy 12° bez příčných spojů. Je možné jí zakládat z obou stran.

Možnost dodání krytiny
s antikondenzační fólií

DRIPSTOP

www.maslen.cz

